



Варианты цветового исполнения

RC472304

Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °C полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Подставка для яиц с крышкой.

Принадлежности для установки

RA421710

Дверная панель из нержавеющей стали в комплекте с ручкой

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей стали, длинная

RA460000

Принадлежность для встраивания двух приборов рядом. Необходима при встраивании приборов «ручка к ручке». Не нужна, если приборы встраиваются на расстоянии больше 160 мм друг от друга. Входит в комплектацию для RF и RW.

RC472304

Холодильник серии Vario 400

Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °C полностью встраиваемый

Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши 213.4 см

Интерьер выполнен из нержавеющей стали с элементами из анодированного алюминия цвета "темный антрацит"
Теплое белое LED освещение, не создающее бликов

Два варианта открывание двери:

1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки
Ящики в моделях RC and RF расположены на одной высоте. При установке side-by-side стеклянные полки и полки на двери можно установить на одном уровне.

Внутренняя поверхность двери выполнена из нержавеющей стали
Практически незаметная система телескопических направляющих для стеклянных полок и полок на двери

Полки на двери из цельного алюминия

1 ящик "Fresh Cooling" с возможностью регулировки температуры от -1 °C до +3 °C
Сенсорный TFT – дисплей
Полезный объем 463л

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Активный угольный фильтр
Режим Отпуск
При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Холодильное отделение

Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения
Регулировка температуры в диапазоне от +2 °C до +8 °C
4 полки из закаленного стекла, белое стекло, 3 из которых переставляются по высоте.
1 неглубокий, полностью выдвижной ящик
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (4 светодиода)
Полки на двери, выравниваемые по высоте
4 регулируемых контейнера на двери, один из них глубокий
Полезный объем 416л

1 большой, полностью выдвижной ящик "Fresh Cooling", с прозрачной передней панелью и подсветкой
Регулировка температуры в отделении "Fresh Cooling" от -1 °C до +3 °C с помощью сенсорного TFT дисплея
Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы
Полезный объем 47 л

Отделение «Fresh cooling»

1 полностью встраиваемый ящик "fresh cooling" с прозрачной панелью во всю высоту и подсветкой
Возможность регулировки влажности

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

1

Ширина (мм)

756

Высота (мм)

2125

Глубина (мм)

608

Вес нетто (кг)

176,373

Размеры ниши для встр. (мм)

2134.0 x 762.0 x 610

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении

3

Полка для бутылок

Нет

Система NoFrost

Полный

Внутренний вентилятор

Да

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

300

Уровень шума (дБ)

40

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

300

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

Сертификат соответствия

CE, VDE

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.

Потребление электроэнергии 141 кВт/ч/год

Уровень шума 40 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.

Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Максимально допустимый вес дверного фронта 24 кг

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.

Кабель для подключения длиной 3,0 м с заземляющей вилкой.

GAGGENAU

RC472304

Холодильник серии Vario 400


Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °С полностью встраиваемый

Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши 213.4 см


Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

Угол открывания дверцы

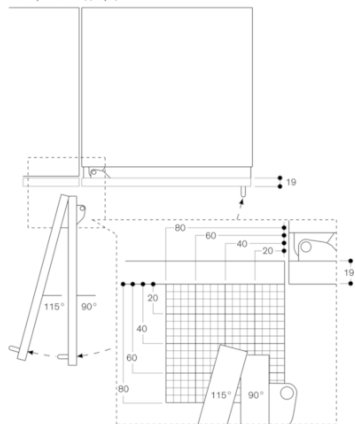


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходного при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

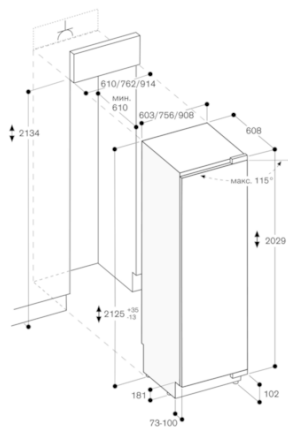


Максимальные размеры фронтальной панели дверей рассчитаны на зазор в 3 мм.

Цоколь. Детали

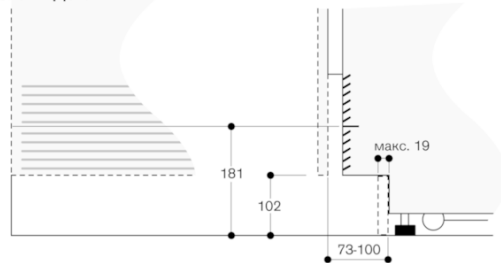

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки – 19 мм.

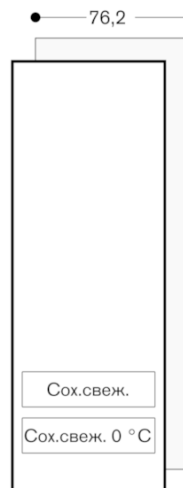

GAGGENAU